


# LEVORG

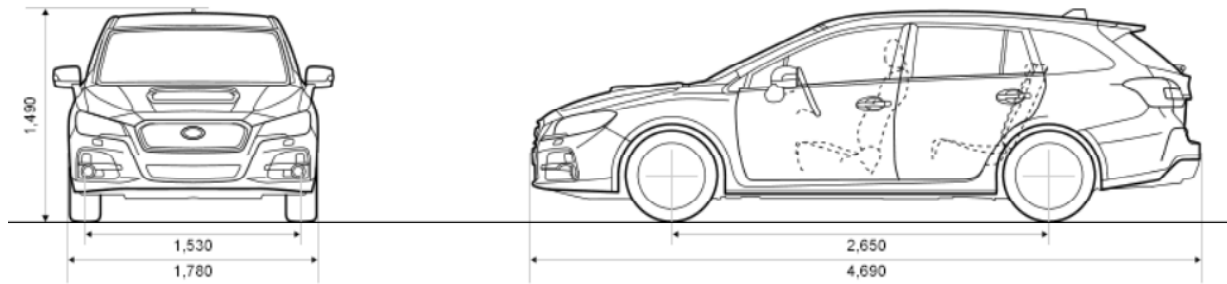

## TECHNICKÁ DATA MR2016

Položka	Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)		
	GT		GT-S
<b>MOTOR</b>			
Typ	Přepíňovaný, horizontálně uložený, 4 válcový benzínový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů		
Vrtání x Zdvih	mm	78.8 X 82.0	
Zdvihový objem	ccm	1600	
Kompresní poměr		11.0:1	
Palivová soustava		Přímé vstříkování Hitachi	
Palivo		Bezolovnatý benzin BA95, min 95 okt.	
Objem palivové nádrže	lit.	60	
<b>TECHNICKÉ PARAMETRY</b>			
Maximální výkon (DIN)	kW(PS)/ot	125 (170) / 4800 - 5600	
Maximální točivý moment (DIN)	Nm/ot	250 / 1800 - 4800	
Maximální rychlost	km/h	210	
Zrychlení (0-100 km/h)	sec.	8,9	
Spotřeba paliva*1	Město /100 km	8.3	8.5
	Mimo město /100 km	6.1	6.3
	Kombinace /100 km	6.9	7.1
Emise CO2*1	Město g/km	191	197
	Mimo město g/km	141	146
	Kombinace g/km	159	164
Emisní norma		EURO 6b	
Hluk stojícího vozidla	dB/ot	74/4000	
Hluk za jízdy	dB	66	
Akumulátor	V/Ah	12/52	
Alternátor	V/A	12/150	
<b>PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ</b>			
Symmetrical AWD	Active Torque Split AWD system - systém variabilního rozdělení točivého momentu		
Převodovka		CVT	
Režim D	1. převodový stupeň	3.581 - 0.570	
	2. převodový stupeň	3.560	
	3. převodový stupeň	2.255	
	4. převodový stupeň	1.655	
	5. převodový stupeň	1.201	
	6. převodový stupeň	0.887	
	Zpátečka	0.616	
Stálý převod		3.667	
Spojka		3.900	
<b>ROZMĚRY &amp; HMOTNOSTI</b>			
Celková délka	mm	4690	
Celková šířka	mm	1780	
Celková výška	mm	1485	
Rozvor	mm	2650	
Rozchod	Přední nápr.	mm	1530
	Zadní nápr.	mm	1540
Minimální světlá výška	mm	130	
Převis karoserie	Vpředu	mm	Neuvádí se
	Vzadu	mm	Neuvádí se
Přechodový úhel	°	Neuvádí se	
Provozní hmotnost	kg	1606 - 1636	1626 - 1652
Maximální celková hmotnost	kg	2020	
Užitečná hmotnost	kg	414 - 384	394 - 368
Maximální zatížení střechy	kg	80	
Maximální zatížení nápravy	Vpředu	kg	1075
	Vzadu	kg	1040
Maximální hmotnost přívěsu	Nebrzděný	kg	750
	Brzděný	kg	1500
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	kg	90	
<b>KABINA</b>			
Počet míst	osob	5	
Objem zavazadlového prostoru	lit.	522	
Objem zavazadlového prostoru při sklopených sed	lit.	1446	
<b>KAROSERIE</b>			
Rízení		Hřebenové s elektrickým posilovačem	
Zavěšení (nezávislé zavěšení kol)	Přední náprava	Vzpěra McPherson, vinuté pružiny	
	Zadní náprava	Double wishbone typ, vinuté pružiny	
Poloměr otáčení	m	5.4	
Brzdy	Přední náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením	
	Zadní náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením	
		Diagonálně rozdělené dvouokruhové brzdy s podtlak. posilovačem a elektronickou regulací brzd. tlaku, systém EBD	
		4-Kanálové ABS, Systém jízdní stability vozu VDC	
		Brzdový asistent BA - systém pro zvýšení brzdného účinku	
Parkovací brzda		Active Torque Vectoring - systém aktivního směřování točivého momentu	
Pneumatiky, Ráfky		Hill Start Assist - systém pro snadné rozjíždění v kopci a funkcí automat. zabrzdění	
		Elektronická parkovací brzda s účinkem na zadní kola	
		215/50 R17 91V, 7J x 17 ET +55	225/45 R18 91W, 7.5J x 18 ET +55
<b>SERVISNÍ PROHLÍDKY</b>			
Výměna motorového oleje		každých 12 měsíců nebo 15000 km, podle toho co nastane dříve	
Servisní prohlídka		každých 24 měsíců nebo 30000 km, podle toho co nastane dříve	

\*1 Spotřeba paliva a emise CO2 EU 136/2014W