


OUTBACK

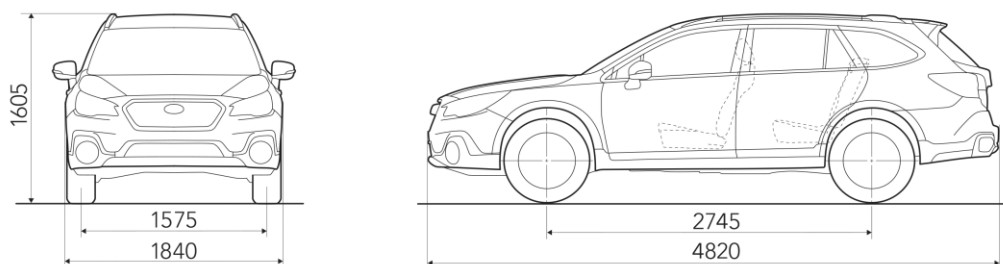

TECHNICKÁ DATA MR2018

Položka	Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)		
	2.5i EyeSight	Lineartronic	2.5i-S EyeSight
MOTOR			
Typ	Horizontálně uložený, 4 válcový, benzínový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů, variabilní časování sacích ventilů		
Vrtání x Zdvih	mm	94,0 X 90,0	
Zdvihový objem	ccm	2498	
Kompresní poměr		10,3:1	
Palivová soustava		Sekvenční vícebodové vstřikování	
Palivo		Bezolovnatý benzín BA95, min 95 oktanů	
Objem palivové nádrže	lit.	60	
TECHNICKÉ PARAMETRY			
Maximální výkon (DIN)	kW(PS)/ot	129(175)/5800	
Maximální točivý moment (DIN)	Nm/ot	235/4000	
Maximální rychlost	km/h	198	
Zrychlení (0-100 km/h)	sec.	10,2	
Spotřeba paliva*1	Město	lit./100 km	8,9
	Mimo město	lit./100 km	6,4
	Kombinace	lit./100 km	7,3
Emise CO2*1	Město	g/km	203
	Mimo město	g/km	145
	Kombinace	g/km	166
Emisní norma		EURO 6	
Hluk stojícího vozidla	dB/ot	81/4000	
Hluk za jízdy	dB	70,6	
Akumulátor	V/Ah	12/52	
Alternátor	V/A	12/130	
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ			
Symmetrical AWD		Active Torque Split AWD system - systém variabilního rozdělení točivého momentu	
Převodovka	Typ	CVT	
Převodový poměr	D režim (lineartronic)	3,600 - 0,512	
	1. převodový stupeň	3,600	
	2. převodový stupeň	2,080	
	3. převodový stupeň	1,596	
	4. převodový stupeň	1,221	
	5. převodový stupeň	0,939	
	6. převodový stupeň	0,717	
	7. převodový stupeň	0,512	
	Zpátečka	3,687	
Stálý převod		4,111	
Spojka		Kapalinový měnič	
ROZMĚRY & HMOTNOSTI			
Celková délka	mm	4820	
Celková šířka	mm	1840	
Celková výška	mm	1605	
Rozvor	mm	2745	
Rozchod	Přední nápr.	mm	1575
	Zadní nápr.	mm	1590
Minimální světlá výška	mm	200	
Nájezdový úhel	Vpředu	°	19,5
	Vzadu	°	22,9
Přechodový úhel		°	20,4
Provozní hmotnost = pohotovostní hmotnost +75kg řidič	kg	1666 - 1701	1683 - 1706
Maximální celková hmotnost	kg	2100	
Užitečná hmotnost	kg	434 - 399	417 - 394
Maximální zatížení střechy	kg	80	
Maximální zatížení náprav	Vpředu	kg	1150
	Vzadu	kg	1200
Maximální hmotnost přívěsu	Nebrzděný	kg	750
	Brzděný	kg	2000
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	kg	90	
KABINA			
Počet míst	osob	5	
Objem zavazadlového prostoru	lit.	512	
	Při sklop. sedadlech	lit.	1848
Délka zavazadlového prostoru	mm	1062	
	Při sklop. sedadlech	mm	1660
Šířka zavazadlového prostoru	Max.	mm	1346
	Min.	mm	1080
Výška zavazadlového prostoru	mm	824	
KAROSERIE			
Rízení		Hřebenové s elektrickým posilovačem	
Zavěšení (nezávislé zavěšení kol)	Přední náprava	Vzpěra McPherson, vinuté pružiny	
	Zadní náprava	Double wishbone typ, vinuté pružiny	
Poloměr otáčení	m	5,5	
Brzdy	Přední náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením	
		Zadní náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením
	Diagonálně rozdělené dvouokruhové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzdného tlaku, systém EBD		
	4-Kanálové ABS, Systém jízdní stability vozu VDC		
	Active Torque Vectoring - systém aktivního směřování točivého momentu		
	HDC systém pro sjíždění svahů (modely s X-Mode)		
Parkovací brzda		Elektronická parkovací brzda s účinkem na zadní kola	
Pneumatiky, Ráfky		225/65 R17 102H, 17 x 7"J ET +55	225/60 R18 100V, 18 x 7"J ET +55
SERVISNÍ PROHLÍDKY			
Výměna motorového oleje		každých 12 měsíců nebo 15000 km, podle toho co nastane dříve	
Servisní prohlídka		každých 24 měsíců nebo 30000 km, podle toho co nastane dříve	
*1 Spotřeba paliva a emise CO2 dle (EU) 2017/1347, emisní norma EURO 6d - TEMP			